

## 6-1381 平装活板门锁

带有T形把手和安全锁芯，铸锌



平装活板门锁带T形把手和安全锁芯。

- 能在任何位置使用。
- 具有防震功能。
- T形把手最大开口角度为95°
- T形把手宽25mm (0.984)。
- 关闭状态下T形把手为紧闭状态。
- T形把手带橡胶止挡可防松动。
- 安装表面极平可避免积污。
- 安装时带固定夹和2个M6六角固定螺钉，符合DIN EN ISO 4762
- 开口带抗扭保护装置


- 也有不带锁紧装置类型 (仅带平装T型把手)
- 若使用M6×16螺钉，门强度可增大，最大拉身强度6mm (0.236)
- 注意：  
L=35锁舌的H值≥14mm  
L=45锁舌的H值≥14mm

材料：

- 锁壳和T形把手：铸锌，镀铬  
a)
- 锁芯：铸锌，镀铬  
a2)
- 锁芯：不锈钢 AISI 303



### 操作示例

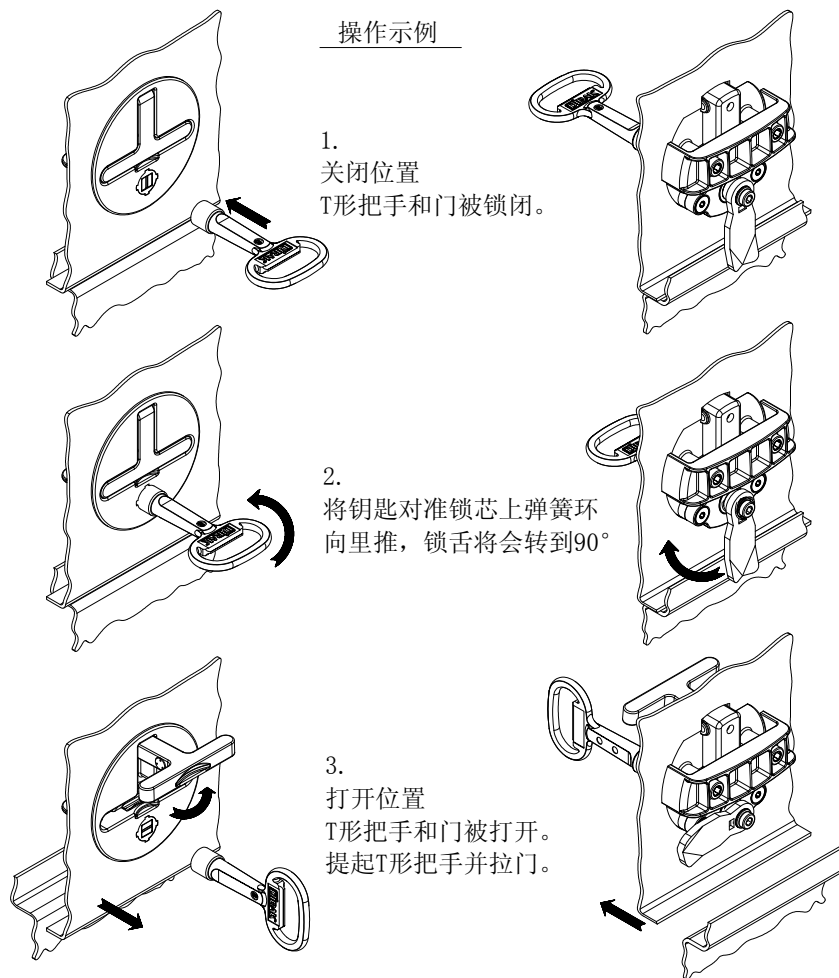

1. 关闭位置  
T形把手和门被锁闭。

2. 将钥匙对准锁芯上弹簧环  
向里推，锁舌将会转到90°

3. 打开位置  
T形把手和门被打开。  
提起T形把手并拉门。

	定货号	见页码
a) 活板门锁带锁紧装置 (正方形8mm) 和固定夹	213-9402	
a1) 活板门不带锁紧装置，不带固定夹	213-9401	
a2) 活板门带锁紧装置 (圆锥正方形9mm) 不带固定夹，特殊设计不带弹簧环，不带锁舌连接器	213-9403	
锁舌 (仅用200-06××和200-04××料号锁舌)		01.40
空心钥匙，正方形	204-0103	06.10
多功能钥匙	204-0701.07-07500	06.12
钥匙，带圆锥正方形9mm	701-7049	

# 6-1381 平装活板门锁

带有T形把手和安全锁芯，铸锌

