

1-083 直角回转锁 Pr20.1 L12

开口尺寸20.1，长度12，锁体扁




该直角回转锁外型精美，锁壳仅为12mm (0.472)。

- 几乎接近平装。
- 左右门通用。
- 具有防水防尘功能，等级可达到IP65 DIN EN 60529。
- 该直角回转锁包括三个基本部件，将其组装在一起以满足您的安装需求。
- 需要组装可定制。

- 直角回转锁预安装锁舌后，可拧进开口内。
- 可通过接地螺母接地。

材料：

- 锁壳和锁芯：铸锌 镀铬或发黑
- 锁舌和螺母：钢，镀锌
- 接地螺母：铸锌，未处理

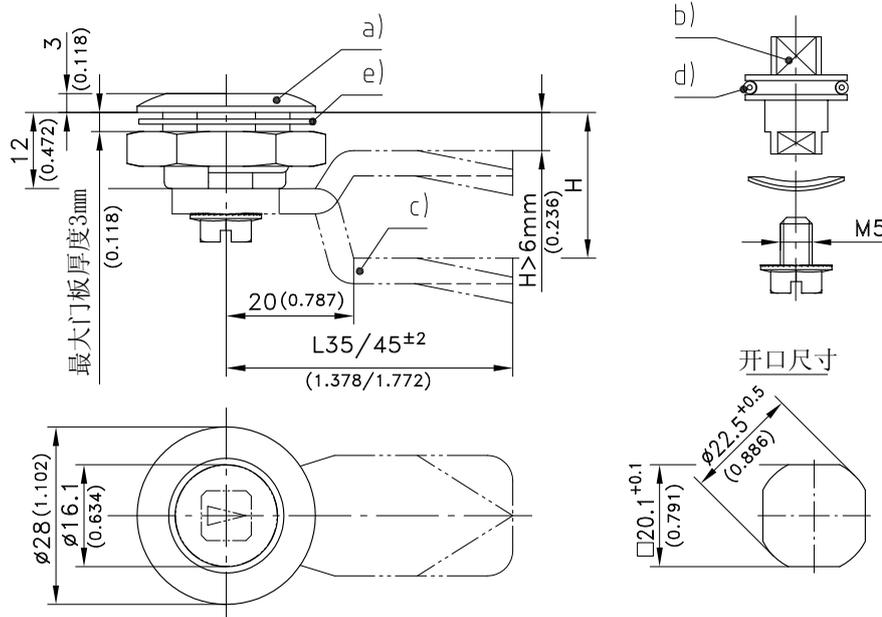

a) 12mm锁壳	铸锌，镀铬	铸锌，发黑	见页码
带普通螺母	100-9044	100-9046	
带接地螺母	100-9045	100-9047	
b) 锁芯			
正方形6mm	100-9138.00-00008	100-9140.00-00008	
正方形7mm	100-9138.00-00009	100-9140.00-00009	
正方形8mm	100-9138.00-00010	100-9140.00-00010	
三角形7mm	100-9138.00-00011	100-9140.00-00011	
三角形8mm	100-9138.00-00012	100-9140.00-00012	
双牙型3mm	100-9138.00-00006	100-9140.00-00006	
双牙型5mm	100-9138.00-00007	100-9140.00-00007	
c) 锁舌			01.40,01.77 01.78,01.79
注意：H值需大于或等于6mm			
可选：			
带防水防尘功能IP65			
d) O型圈	200-1001	200-1001	
e) 橡胶平垫	200-0901	200-0901	
f) 锁舌安装，不带O型圈	200-0001	200-0001	
锁舌安装，带O型圈	200-0002	200-0002	
g) 钥匙 工具锁芯用			06.10,06.11