

## 7-030 闩体 FS PrA

开口尺寸A，用于扁杆，不锈钢 AISI 316




闩体系统，应用在密封区内

- 可配合锁眼盖，把手或摇把锁使用
- 左右门通用
- 开口尺寸PrA的详细内容见产品3-010

材料:

- 闩体，杆，锁芯，锁眼盖，锁舌，  
连接件和接地装置：不锈钢 AISI 316
- 箍套：PA，黑色

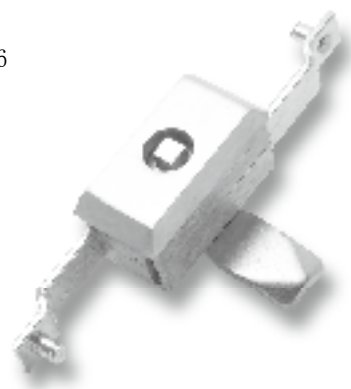

	定货号	见页码
<b>a) 闩体</b>	<b>208-9025</b>	
<b>b) 锁芯 带螺钉和波形垫片</b>		
正方形7mm	<b>208-9218</b>	
正方形8mm	<b>208-9219</b>	
双牙形3mm柱	<b>208-9220</b>	
双牙形5mm柱	<b>208-9221*</b>	
三角形7mm	<b>208-9222*</b>	
用于不锈钢把手		<b>07.11</b>
<b>c) 锁眼盖</b>	<b>208-9304</b>	
<b>d) 锁舌</b>		
A 毫米/英寸		
<b>22/0.866</b>	<b>200-0518</b>	
<b>24/0.945</b>	<b>200-0520</b>	
<b>26/1.024</b>	<b>200-0522</b>	
<b>28/1.102</b>	<b>200-0524</b>	
<b>30/1.181</b>	<b>200-0526</b>	
<b>32/1.260</b>	<b>200-0528</b>	
<b>36/1.417</b>	<b>200-0532</b>	
<b>54/2.126</b>	<b>200-0550</b>	
<b>e) 锁舌连接件</b>	<b>208-9406</b>	
<b>f) 用于带箍套的杆子</b>		<b>07.22</b>
圆杆		<b>07.43,07.44</b>
可选:		
<b>g) 接地夹</b>	<b>208-1201.04</b>	<b>03.37,03.38</b>
防水防尘等级可达IP65:		
<b>h) O型圈 16x3mm</b>	<b>208-1801</b>	
<b>i) O型圈 39.45x1.78mm</b>	<b>208-1802</b>	
<b>j) 自夹紧密封条</b>	<b>209-0201</b>	<b>05.19</b>

# 7-030 闷体 FS PrA

开口尺寸A, 用于扁杆, 不锈钢 AISI 316

