

3-165 门体系统 FS PrA, PrB和PrC

开口尺寸A, B, C型 用于扁杆, 用于直角终端




预装好的门体系统, 可随时安装

- 参见: 折弯A, 尺寸A和B (门关闭状态), 此系统安装在密封区内
 - 开门方向可以轻易从右门转移到左门, 反之亦然
 - 此系统可应用于开口尺寸PrA, PrB和PrC
 - 最小机柜间距适合应用在对称门为480mm/18.898
- 开口尺寸详细情况见产品3-010
 - 另外的附件见产品3-100, 3-110, 3-130, 3-153和3-162
 - 注意: 100个起定

材料:

- 门体: 铸锌, 未处理, 钢, 镀锌
- 扁杆: 钢, 镀锌

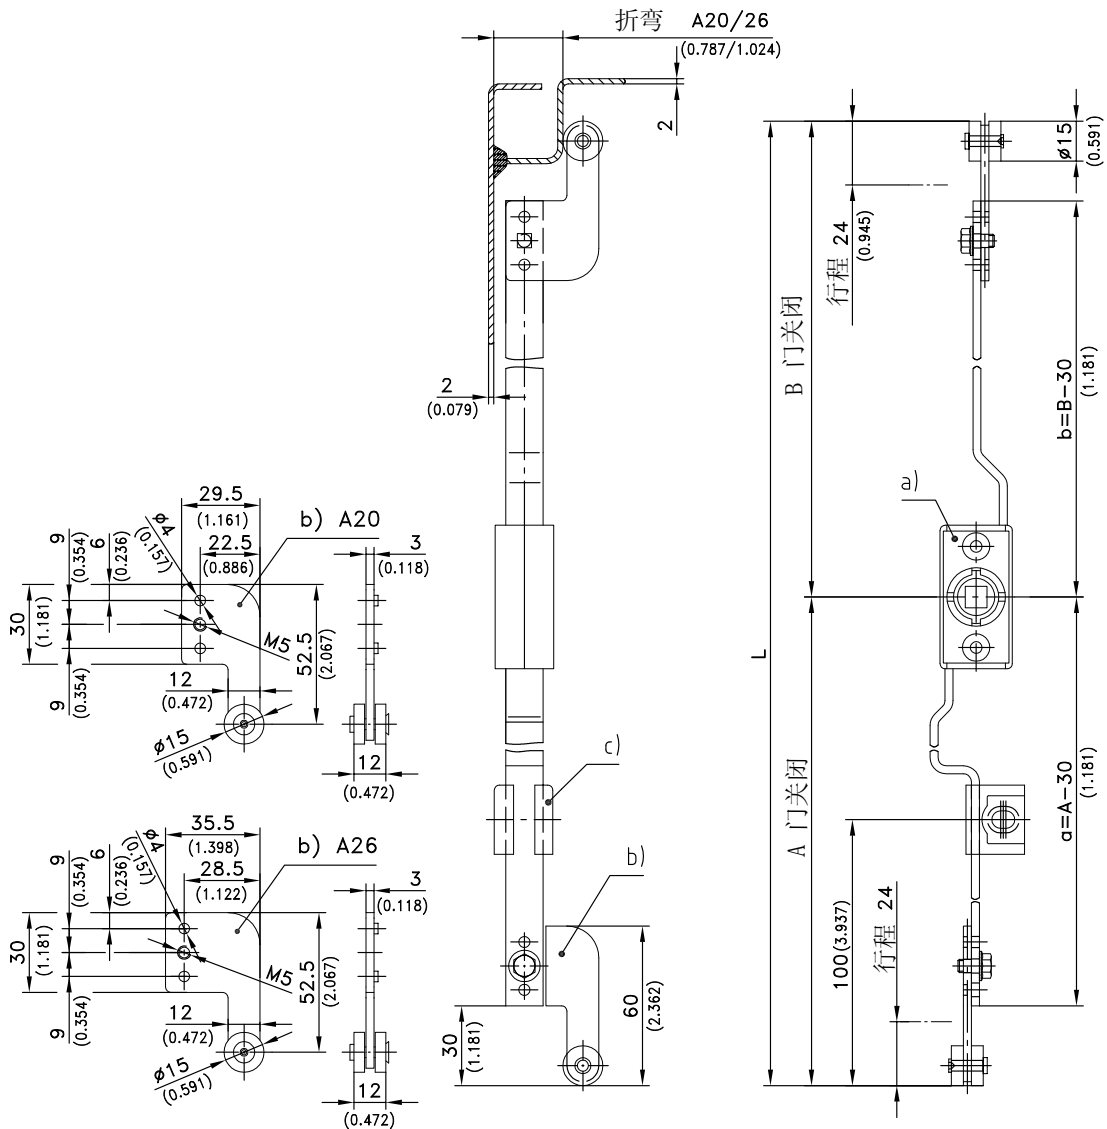

款式	定货号	见页码
a) 门体系统 用于直角终端 最小起定量: 100个	208-9715.00-L in mm	
b) 直角终端	A20	208-9902.00-00020
直角终端	A26	208-9902.00-00026
直角终端	A16, A18, A22, A24 and A30	可定制
c) 导槽		03.37,03.38

注意: 图示为带铰链左门在关闭状态下