


# 1-117 直角回转锁 Pr20.1 L22-32 挂锁型

开口尺寸20.1，长度22和32




直角回转锁，左右门通用。

- 直角回转锁，挂锁型。
- 锁由a, b, c三个基本部件组成。
- 如需DIRAK装配，可定制。

材料：

- a) 锁壳：铸锌，镀铬或发黑
- b) 锁芯：铸锌，镀铬或发黑涂层或PA，黑色/铸锌组合。
- c) 锁舌：钢，镀锌
- d) 连接件：铸锌，未处理

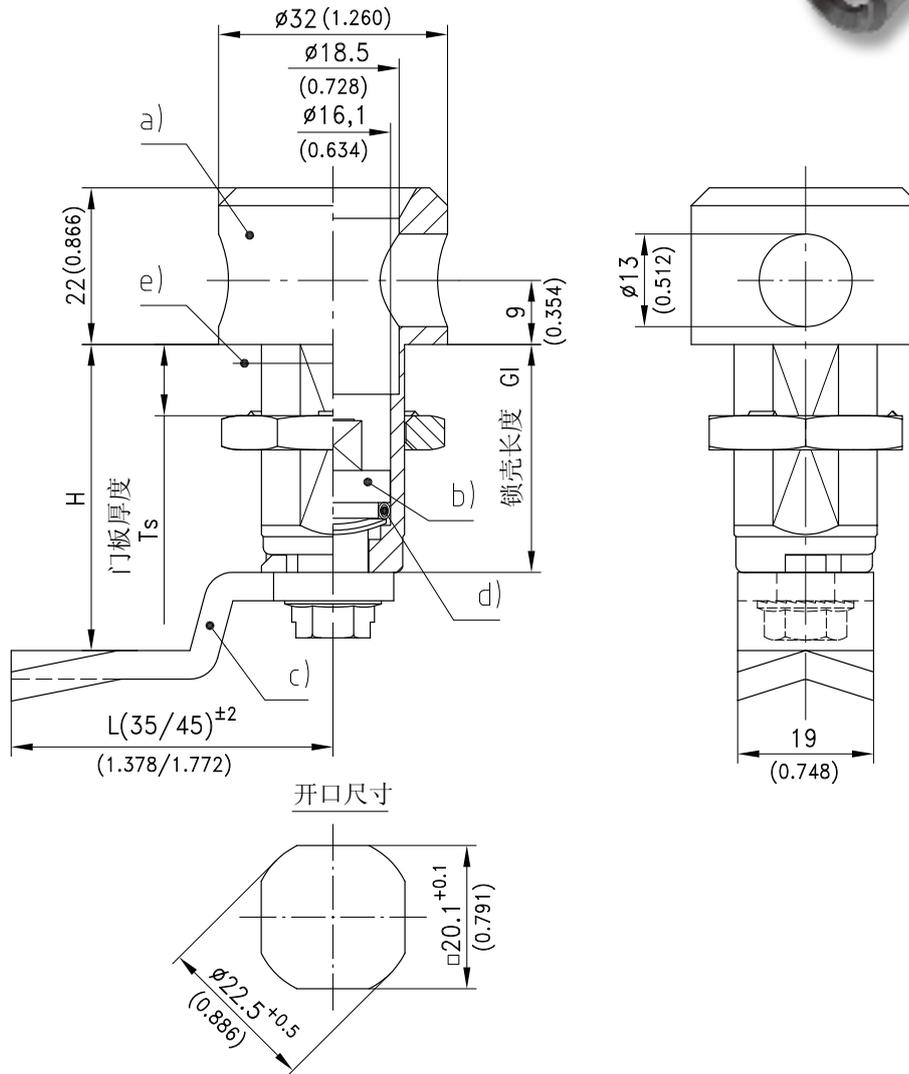

|                  |           |                 |                 |                    |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| a) 锁壳为挂锁型带单侧接地螺母 |           | 铸锌，镀铬           | 铸锌，发黑           | 见页码                |
| <b>GI</b>        | 最大TS      |                 |                 |                    |
| <b>22</b>        | <b>12</b> | <b>200-9082</b> | <b>200-9083</b> |                    |
| <b>32</b>        | <b>22</b> | <b>200-9084</b> | <b>200-9085</b> |                    |
| b) 锁芯            |           |                 |                 | <b>01.38,01.39</b> |
| c) 锁舌            |           |                 |                 | <b>01.40</b>       |
| 可选：              |           |                 |                 |                    |
| 防水防尘功能，等级IP65：   |           |                 |                 |                    |
| d) O型圈12×2mm     |           | <b>200-1001</b> | <b>200-1001</b> |                    |
| e) 橡胶平垫          |           | <b>200-0901</b> | <b>200-0901</b> |                    |
| f) 连接件（锁芯用GI 32） |           | <b>200-9031</b> | <b>200-9031</b> |                    |