

1-400 3点式门锁


直角回转锁开口

门锁系统用螺钉或焊接固定。
重型门安装。



材料:

- a) 和 a1)
- 门锁: 钢, 镀锌或铸锌
- b)
- 支架: 钢, 镀锌
- c)
- 锁芯: 铸锌, 镀铬
- d) 和 d1)
- 锁眼盖: 铸锌, 镀铬
- e)
- 导槽: PA, 黑色
- f) 和 f1)
- 圆杆: 钢, 镀锌

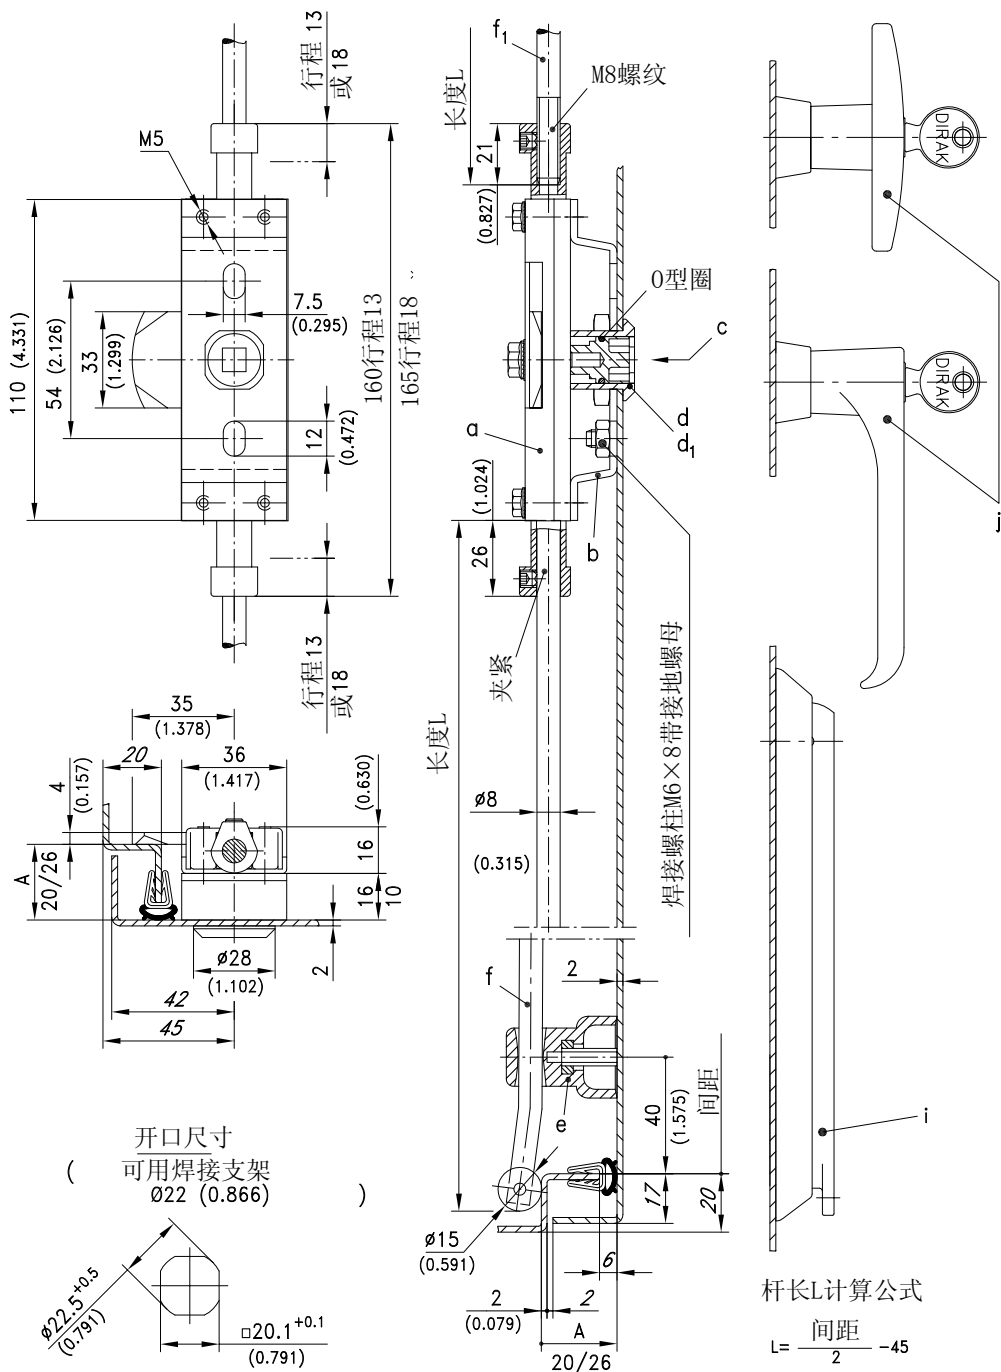

杆长L计算公式

$$L = \frac{\text{间距}}{2} - 45$$

1-400 3点式门锁

直角回转锁开口

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) 门锁 圆杆 \varnothing 8mm | 行程13 | 行程18 | 见页码 |
| 右门型 | 235-9001 | 235-9003 | |
| 左门型 | 235-9002 | 235-9004 | |
| a1) 门锁 圆杆有M8螺纹 | | | |
| 右门型 | 235-9005 | 235-9007 | |
| 左门型 | 235-9006 | 235-9008 | |
| b) 支架 左右门通用 | | | |
| 支架 A20 | 235-1001 | 235-1001 | |
| 支架 A26 | 235-1002 | 235-1002 | |
| c) 锁芯带螺钉M6×10 | | | |
| 正方形6mm | 235-9101 | 235-9101 | |
| 正方形7mm | 235-9102 | 235-9102 | |
| 正方形8mm | 235-9103 | 235-9103 | |
| 三角形6.5mm | 235-9104 | 235-9104 | |
| 三角形7mm | 235-9105 | 235-9105 | |
| 三角形8mm | 235-9106 | 235-9106 | |
| 双牙形3mm柱 | 235-9107 | 235-9107 | |
| 双牙形5mm柱 | 235-9108 | 235-9108 | |
| 奔驰形 | 235-9109 | 235-9109 | |
| d) 锁眼盖仅适用于双牙形锁芯 | | | |
| 锁眼盖A20 | 235-9201 | 235-9201 | |
| 锁眼盖A26 | 235-9202 | 235-9202 | |
| d1) 锁眼盖适用于所有其它形式锁芯 | | | |
| A20 | 235-9203 | 235-9203 | |
| A26 | 235-9204 | 235-9204 | |
| e) 导槽 折弯A20 | 200-3601.03 | 200-3601.03 | 01.69,01.71 |
| 折弯A26 | 200-3602.03 | 200-3602.03 | |
| f) 圆杆带滚轮, 长度可切割 | | | 01.65 |
| 圆杆带滚轮 | 400 / 15.748 | 201-9001 | 201-9001 |
| | 500 / 19.685 | 201-9020-0500 | 201-9020-0500 |
| | 600 / 23.622 | 201-9002 | 201-9002 |
| | 700 / 27.559 | 201-9020-0700 | 201-9020-0700 |
| | 800 / 31.496 | 201-9003 | 201-9003 |
| | 900 / 35.433 | 201-9020-0900 | 201-9020-0900 |
| | 1000 / 39.370 | 201-9004 | 201-9004 |
| | 1100 / 43.307 | 201-9020-1100 | 201-9020-1100 |
| | 1200 / 47.244 | 201-9005 | 201-9005 |
| 可定制长度 | | | 01.66 |
| f1) 圆杆 \varnothing 8螺纹M8, 长度L=1000mm | 201-0801-1000 | 201-0801-1000 | |
| 可选: | | | |
| 防水防尘功能, IP65: | | | |
| g) O型圈12×2mm | 200-1001 | 200-1001 | |
| h) 橡胶平垫 | 200-0901 | 200-0901 | |
| i) 摇把锁 | | | 02.36 |
| j) T型和L型把手 | | | 01.90 |